
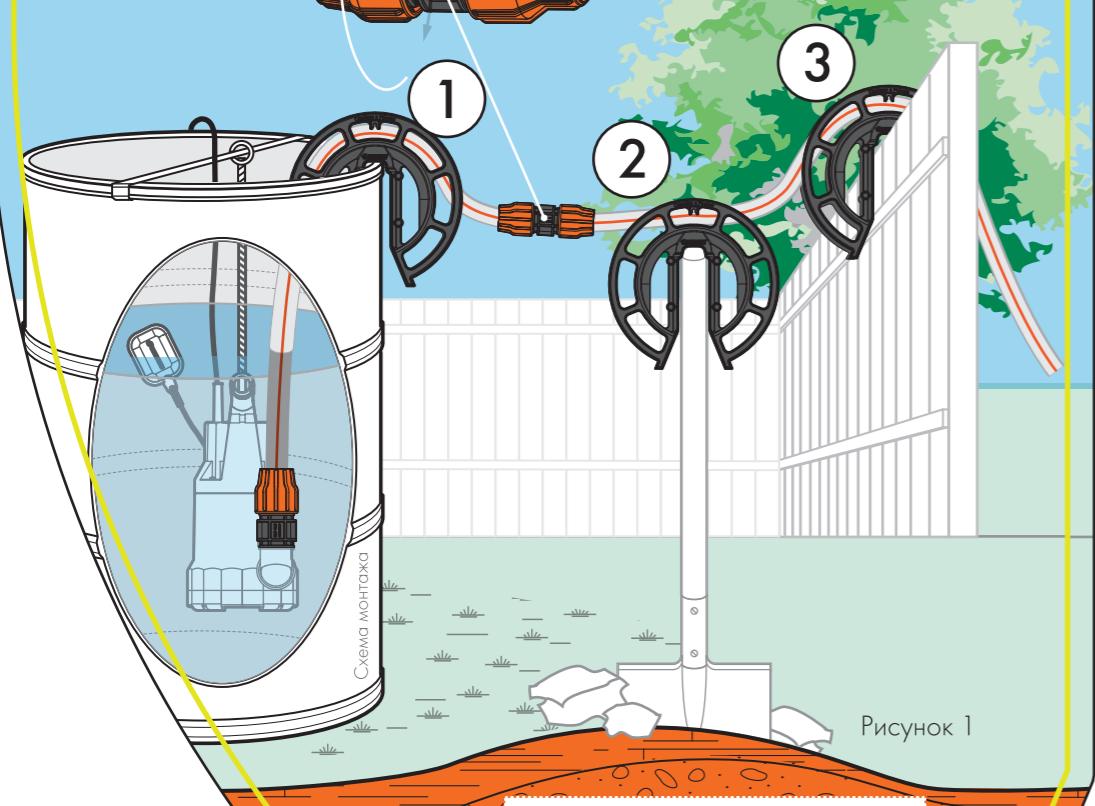


На Берлин!

УДЛИНИТЕЛЬ ШЛАНГА ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД Ø 40 ММ С МУФТОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 40-40 ММ

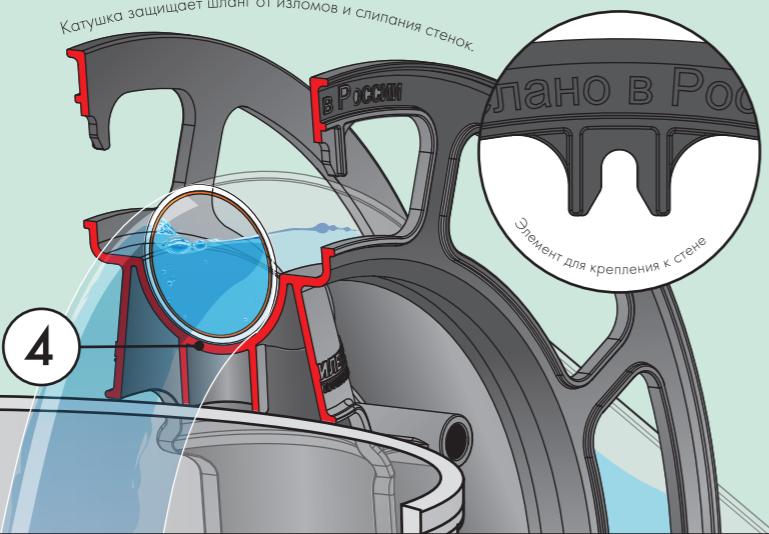

+20M

Шланг для дренажных и фекальных вод «На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка (**рис. 1**) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (**1, 2, 3**), избегая изломов и сползания стенок шланга. Благодаря «желобу» (**4**), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Макс. давление
8 атм.



Температура
внешней среды
от - 25 до + 40°C



Не перекручивать



Всесезонный



Двухслойный*



Гибкий



1 год
Гарантия на шланг



2.4
БЕС КГ.
Масса брутто

*Внешний рукав – вязаный полизстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.


*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.

На Берлин!

УДЛИНИТЕЛЬ ШЛАНГА ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД Ø 66 ММ С МУФТОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 66-66 ММ

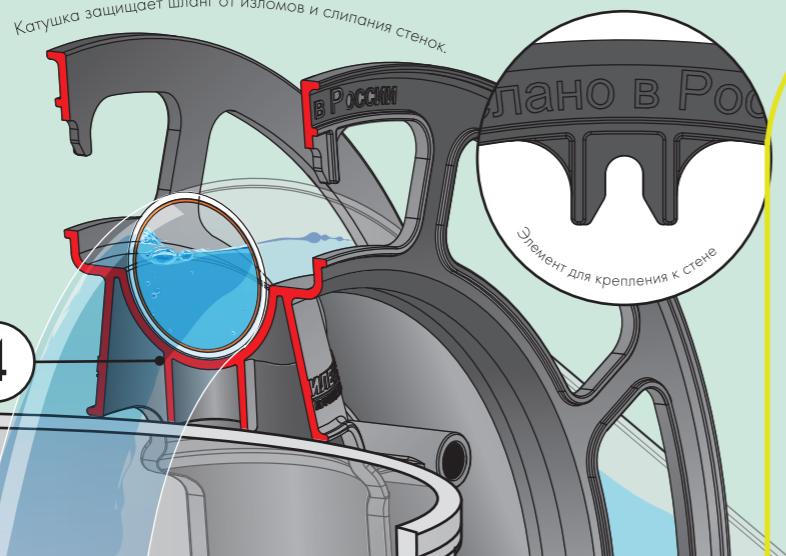

4

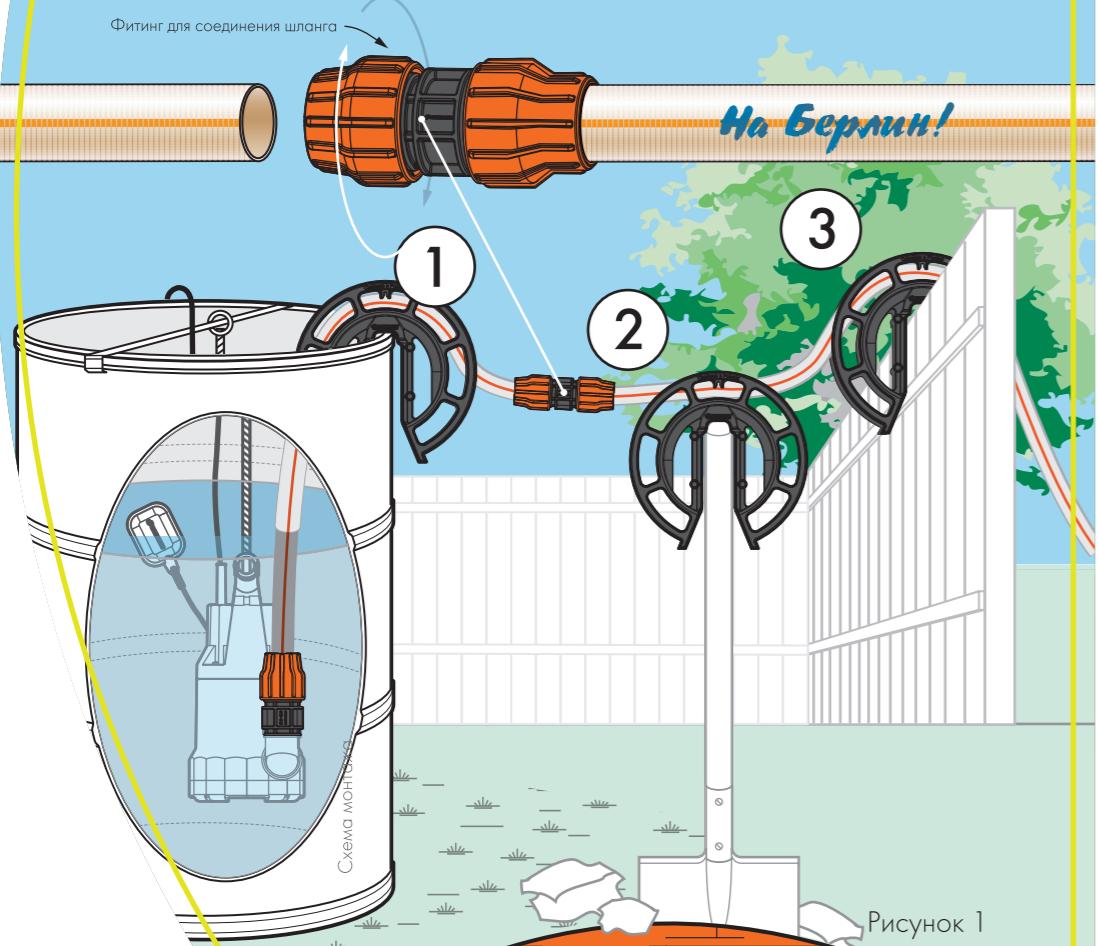

Удлинитель шланга Ø 66 - 66мм «На Берлин»



+20М



Шланг для дренажных и фекальных вод «На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка (**рис.1**) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (**1, 2, 3**), избегая изломов и спиралей шланга. Благодаря «желобу» (**4**), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

	Макс. давление 8 атм.
	Температура внешней среды от - 25 до + 40°C
	Не перекручивать
	Всесезонный
	1 год Гарантия на шланг
	3.9 вес кг. Масса брutto

*Внешний рукав – вязаный полизстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.



Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jelex.ru.

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.

На Берлин!

УДЛИНИТЕЛЬ ШЛАНГА ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД Ø 51 ММ С МУФТОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 51-51 ММ

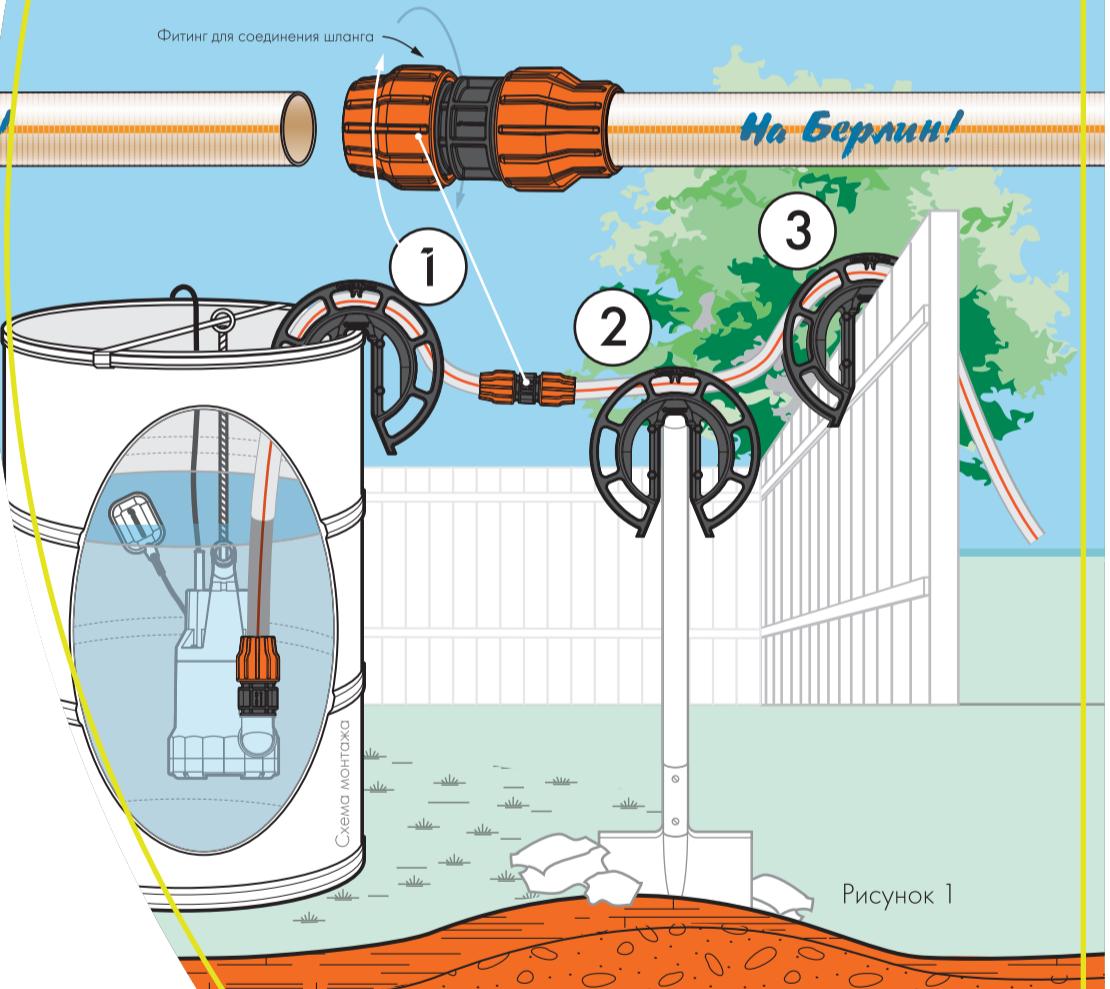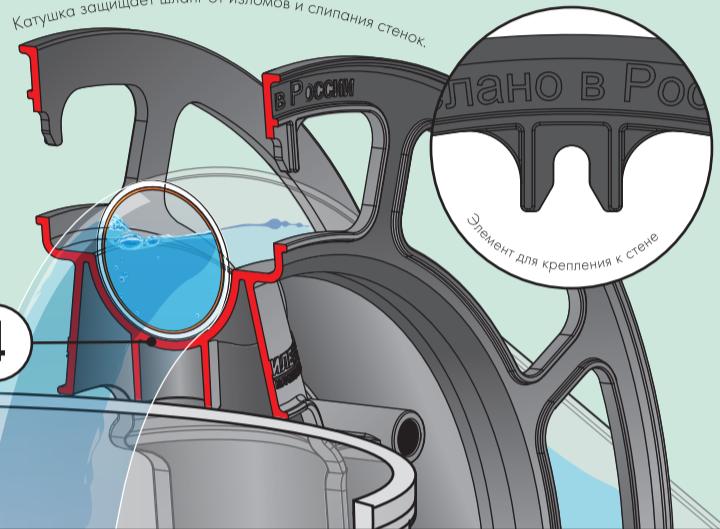

Удлинитель шланга Ø 51 - 51мм «На Берлин!»



+20М

Шланг для дренажных и фекальных вод «На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка (**рис. 1**) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (**1, 2, 3**), избегая изломов и сползания стенок шланга. Благодаря «желобу» (**4**), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

	Макс. давление 8 атм.
	Температура внешней среды от - 25 до + 40°C
	Не перекручивать
	Всесезонный
	Двухслойный*
	Гибкий
	Гарантия на шланг
	3.0 вес кг.

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jelex.ru.

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.